


20	净水出口	20000080	2	ABS	
19	密封圈	20000762	4	EPDM	25*2.65
18	连接螺栓	20000211	2	304不锈钢	M6*20
17	密封圈	20000320	4	EPDM	19*2.65
16	加长适配器	20000371	2	ABS	
15	捆带螺栓	20000200	4~6	304不锈钢	M8*70
14	捆带	20000191	2~3	不锈钢-塑胶	
13	密封圈	20000320	4	三元乙丙	19*2.65
12	保安螺栓	20000205	6	304不锈钢	M6*10
11	管堵	20000078	1	ABS	
10	挡圈	20000019	2	304不锈钢	
9	两半环	20000657	2	304不锈钢	
8	鞍座	20000003	2~3	塑胶	
7	支撑板	20000404	2	铝合金	硬质氧化
6	原水水口	20000428	2	2507不锈钢	
5	挡块	20000013 14 15	2	316不锈钢	
4	密封圈	20000324	4	三元乙丙	25.8*3.55
3	密封圈	20000319	4	三元乙丙	90*5.3
2	密封板	20000285	2	ABS	
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

技术要求

1. 设计压力6.9MPa(1000PSI)
2. 设计温度66° C (150° F)
3. 最低允许温度-10° C (14° F)
4. 工作介质为PH值3-11的水
5. 请按照说明书正确操作
6. 设计变动不另行通知, 请登录公司网站www.firstline.com.cn

装膜芯数	代号	L (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
1	F40100E-1	1244	600	14.5
2	F40100E-2	2260	1200	19.5
3	F40100E-3	3276	2200	23.5
4	F40100E-4	4372	1600x2	27.5
5	F40100E-5	5388	2300x2	31.5
6	F40100E-6	6404	2700x2	35.5

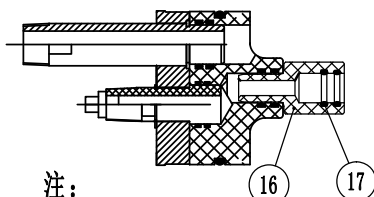

注：
序号16和17仅限于4-6芯膜壳使用

哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

First Line	设计日期	名称 F40-1000E型膜壳
	审核日期	
	设计日期	图号 F40-100-E-00-01
	审核日期	
	批准日期	单位 mm